




ThermoWhite[®] *System*

ThermoWhite Flachdach- und Terrassendämmung

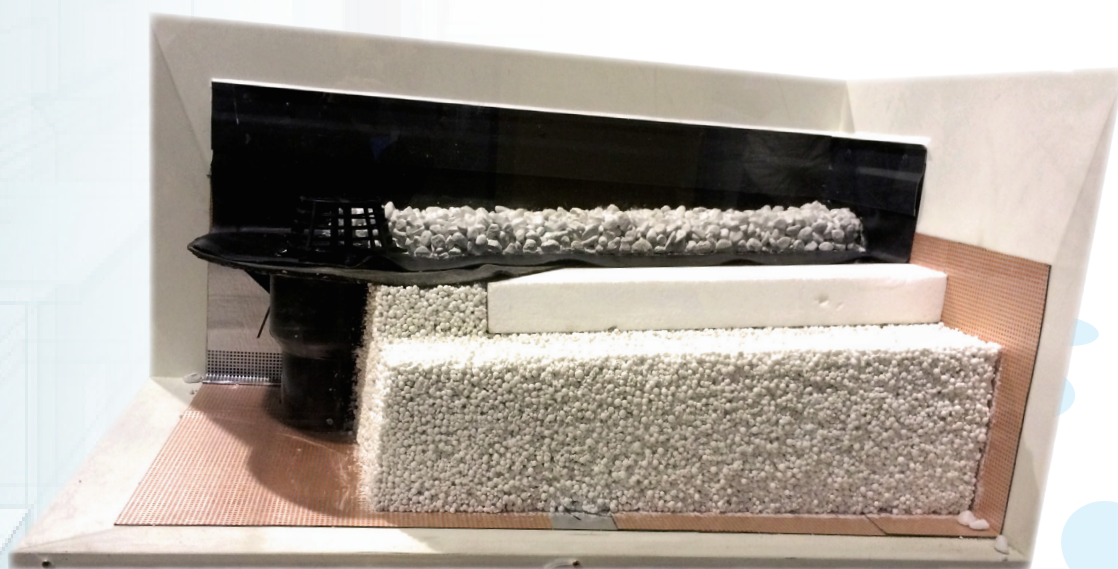

B 6550-1

GEPRÜFT



Zertifizierte Flachdach- und Terrassendämmung




Die Vorteile auf einen Blick

- Unabhängig von der Untergrundbeschaffenheit, auf jedem Dach anwendbar
- Vollflächige und gebundene Wärmedämmung
- In jeder Art von Gefälle verlegbar (keine Ausschnitte oder Abfälle)
- Durch die ThermoWhite Mixmobil-Technik ist die Einbringung auch an unzugänglichen Stellen möglich (bis zu 150 m Schlauchlänge)
- Schnelle, saubere und platzsparende Einbringung durch vollautomatische Mischung am LKW
- Hohe Belastbarkeit
- Hohe Einbaudicke möglich
- ThermoWhite Dämmung ist zu 100 % recyclebar
- Für jede Art von Sanierung anwendbar
- Fugenlose Einbringung und dadurch keine Wärme- oder Kältebrücken
- Unebenheiten werden ausgeglichen und eben abgezogen
- Einbau bis zu 50 m³ pro Tag möglich
- Energiekosteneinsparung im Winter, wohlfühlen im Sommer
- Die Lösung für aufwendige Dachformen

Technische Daten

WD 70 R Speed Up für Flachdachdämmung

- Wärmeleitfähigkeit: **0,042 W/mk**
- Frischmörtelrohddichte: **FMD 102 kg/m³**
- Verkehrslast **16 kN/m²**
- Kriechverhalten: **CC ≤ 1,2 %**
- Begehrbar und belegereif nach **12 Stunden**

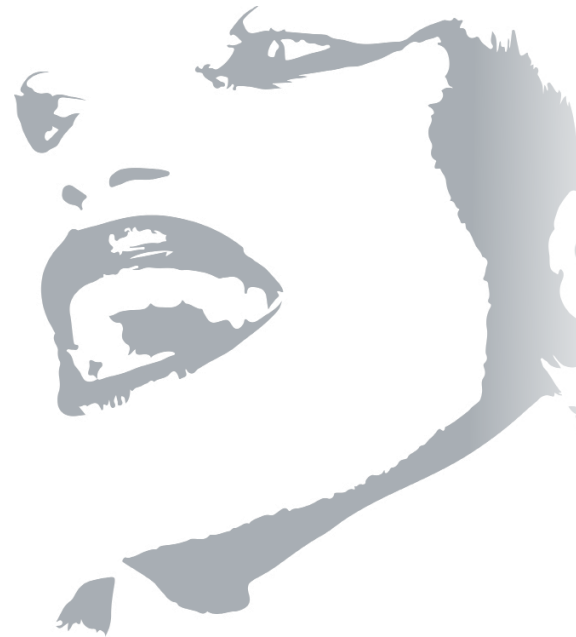

Anwendung



B 6550-1



GEPRÜFT



Weitere Informationen und Datenblätter finden Sie online auf www.thermowhite.com